



BLUE DYNAMIC

Hlavní výhody

- Vhodná pro vozy všech tříd
- Optimální startovací výkon za studena až 110 % ve srovnání s konvenčními bateriemi
- Technologie PowerFrame
- Splňuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách www.varta-automotive.com




INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 544 402 044 |
| číslo výrobku: | 544 402 044 313 2 |
| Zkrácený kód: | B18 |
| čárový kód: | 4016987119495 |
| UK kód: | 063 |
| Jednotlivé balení: | 1 |
| Na palet / v kartonu: | 72 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------|
| Napětí (V): | 12 | Upevnění: | B13 |
| Kapacita baterie (Ah): | 44 | Pólování: | 0 |
| Test za studena dle EN (A): | 440 | Typ vývodu: | 1 |
| Délka (mm): | 207 | Velikost krytu: | T4/LBN1 |
| Sírka (mm): | 175 | Váha (v nenaplněném stavu): | 11,29 |
| Výška (mm): | 175 | | |

NÁKRESY



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

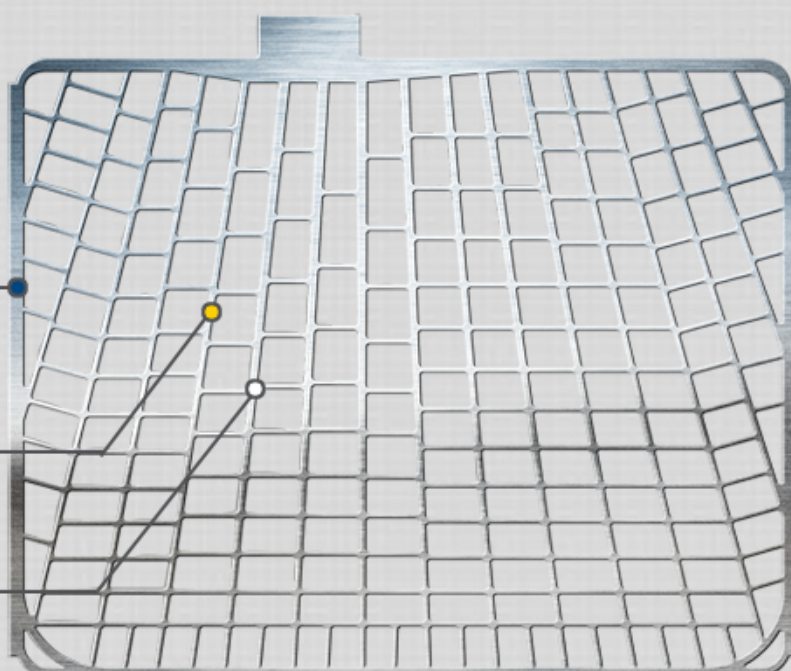

| Použití | SILVER Dynamic | BLUE Dynamic | BLACK Dynamic |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Počet typů baterií | 11 typ | 25 typ | 13 typ |
| Primární funkce | Startování motoru | Startování motoru | Startování motoru |
| Startovací výkon za studena | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Technologie baterie | EFB/SLI* | EFB/SLI | EFB/SLI |
| Kladná mřížka/ záporná mřížka | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu |
| Kvalita jako u originálního vybavení | Plně splňuje požadavky OE | Plně splňuje požadavky OE | Plně splňuje požadavky OE |

* Ve srovnání s běžnými bateriemi