



SILVER DYNAMIC

Hlavní výhody

- Určena pro vysoce výkonná vozidla s mimořádně vysokými nároky na napájení
- Výjimečný startovací výkon za studena až 122 %
- Technologie PowerFrame pro výjimečný výkon
- Plně splňuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách www.varta-automotive.com




INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	585 200 080
číslo výrobku:	585 200 080 316 2
Zkrácený kód:	F18
árkový kód:	4016987119563
UK kód:	110
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	36

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	85	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	800	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	315	Velikost krytu:	T7/LBN4
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	19,02
Výška (mm):	175		

NÁKRESY



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

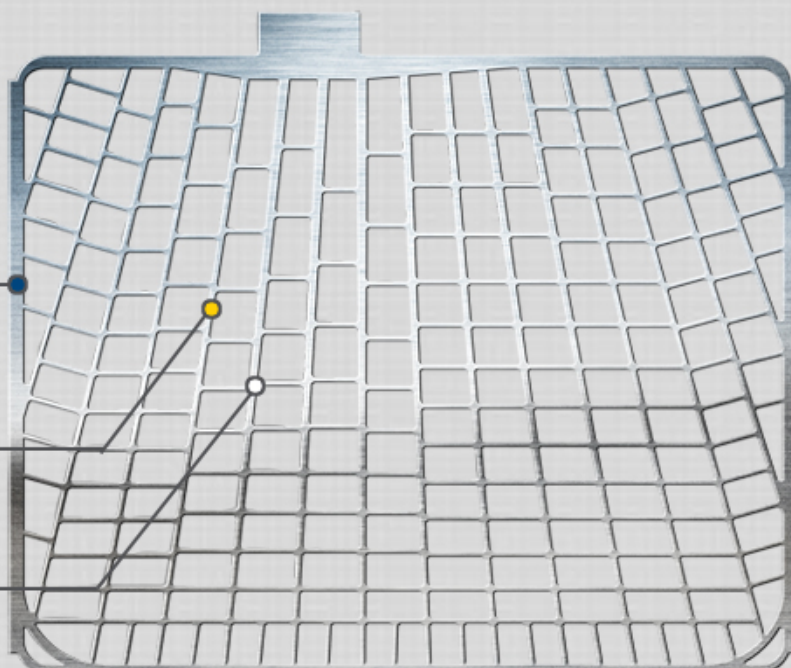

Použití	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Počet typů baterií	11 typ	25 typ	13 typ
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Plně splňuje požadavky OE	Plně splňuje požadavky OE	Plně splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi