



CTEK MXS 10

10 A



DOSTUPNÉ PROFESIONÁLNÍ NABÍJENÍ CTEK MXS 10

**2
YEAR
WARRANTY**

MXS 10 je nabíječka, která nabízí nejmodernější technologii. Je ideální pro profesionální použití a skvěle se hodí pro dílny, karavany, obytné vozy či osobní automobily. MXS 10 si hravě poradí se všemi akumulátory. Nabízí funkce, jako je diagnostika akumulátoru, která ukáže, zda může akumulátor přijímat a udržet nabíjení, zvláštní regenerační funkci, která obnovuje silně vybité akumulátory a akumulátory s nerovnoměrnou hustotou elektrolytu, jedinečné udržovací dobíjení a snímač teploty pro optimalizované dobíjení bez ohledu na povětrnostní podmínky. Dokáže rovněž fungovat v režimu napájecího zdroje, což umožňuje odpojit akumulátor od vozidla, aniž by došlo ke ztrátě důležitých dat a nastavení. Díky přehlednému displeji může uživatel sledovat celý proces nabíjení.

MXS 10 je plně automatickou osmikrokovou nabíječkou, která poskytuje 10 A pro dobíjení 12 V akumulátorů od 20 do 200 Ah a je vhodná pro udržovací dobíjení akumulátorů až do 300 Ah. Nabíječka má krytí třídy IP65 (odolná proti stříkající vodě a prachu), je navržena pro ochranu elektroniky vozidla a je nejiskřivá, obsahuje ochranu proti přepólování a je odolná vůči zkratu. Vztahuje se na ni dvouletá záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ NAPĚTÍ	14.4/14.7/15.8/13.6 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 10 A
TYP NABÍJEČKY	8 kroků, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYP AKUMULÁTORU	12 V olověné akumulátory
KAPACITA AKUMULÁTORU	20–200 Ah, při udržovacím dobíjení až 300 Ah
IZOLACE	IP65 (odolné proti stříkající vodě a prachu)



Plně automatická pro optimální nabíjení



Pro všechny olověné akumulátory



PLNĚ NABÍTÝ AKUMULÁTOR



Udržovací (konzervační) dobíjení



Snímač teploty



Pro nabíjení při nízkých teplotách a nabíjení AGM akumulátorů



Regenerace silně vybitých akumulátorů



Možnost použít nabíječku jako napájecí zdroj



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



CTEK MXS 10


10 A

JEDINEČNÉ OSMIKROKOVÉ NABÍJENÍ OD CTEK



- Teplotně kompenzované, plně automatické nabíjení a udržovací dobíjení v 8 krocích maximalizuje životnost a výkonnost akumulátoru.
- Bezpočet doplňků zjednodušuje používání stejné nabíječky pro více akumulátorů.
- Voděodolná. Lze nabíjet, i když prší nebo sněží.
- Použití v režimu napájecího zdroje, který umožňuje výměnu akumulátoru bez vymazání paměti vozidla.
- Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální životnosti a výkonnosti.
- Regenerace silně vybitých akumulátorů.
- Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru.
- Žádné jiskry, odolnost vůči zkratu a ochrana proti přepólování pro bezproblémové používání.
- Automatická detekce konce životnosti akumulátoru pomáhá předcházet nepříjemným překvapením.

PŘIPOJTE A NESTAREJTE SE

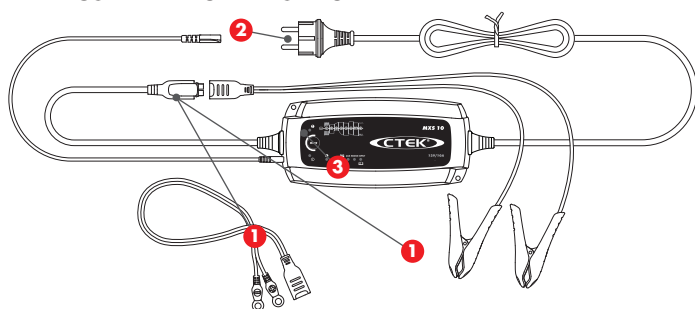

1. Připojte nabíječku k akumulátoru.

2. Zapojte nabíječku do zásuvky.

– Rozsvítí se kontrolka napájení

3. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte program nabíjení.



Normální a větší akumulátory

AGM

Pro nabíjení při nízkých teplotách a nabíjení AGM akumulátorů


RECOND

Regenerace hluboce vybitých akumulátorů

SUPPLY

12 V zdroj energie nebo udržovací dobíjení float

4. ... a je to.

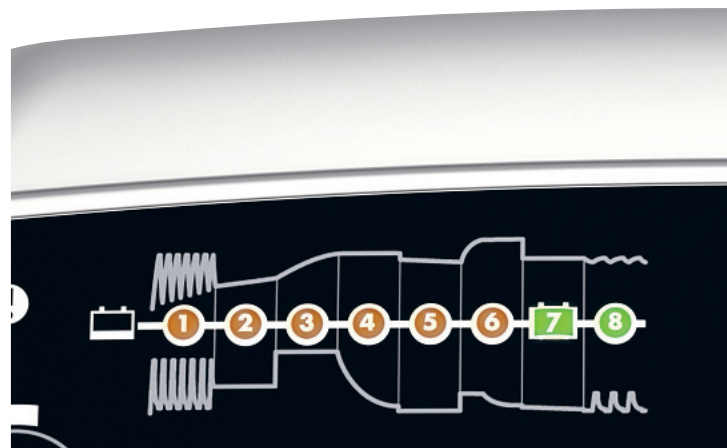

1 KROK 1 DESULPHATION

Pulsující napětí odstraní sulfáty z olovených desek akumulátoru a obnoví jeho kapacitu.

2 KROK 2 SOFT START

Prověří, zda je akumulátor schopen přijmout nabíjení. Nabíjení začne, je-li akumulátor v pořádku.

3 KROK 3 BULK

Nabíjení maximálním možným proudem přibližně do 80 % kapacity akumulátoru.

4 KROK 4 ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

Nabíjení klesajícím proudem až na maximum 100 % kapacity akumulátoru.

5 KROK 5 ANALYSE

Prověří, zda se akumulátor dokáže udržet nabitý. Akumulátory, které se neudrží nabitě, je třeba vyměnit.

6 KROK 6 RECOND

Regenerační funkce pro silně vybité akumulátory.

7 KROK 7 FLOAT, PLNĚ NABITO

Udržování napětí akumulátoru na maximální úrovni zajištěním trvalého nabíjecího napětí.

8 KROK 8 PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ

Udržování akumulátoru na 95–100 % jeho kapacity. Nabíječka sleduje napětí akumulátoru a v případě nutnosti vydává impuls k udržení akumulátoru v plně nabitěm stavu.

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla jakýkoli dotaz týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávaná společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com

www.ctek.com

CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD