


NÁVOD K OBSLUZE

Svítilna FAVOUR T2117



Klíčové vlastnosti:

- XP-L Cree White LED – svítivost až 1000 lumenů
- Posuvný regulátor šířky paprsku – možnost ovládání jednou rukou
- 2. generace reflektoru
- 5 světelných režimů – 4 intenzity svitu + blikání (dlouhý stisk tlačítka)
- Volba režimu jedním tlačítkem
- Nabíjecí konektor v těle svítilny
- LED indikace stavu baterie a průběhu nabíjení
- Ochranné obvody proti přebíjení / podvybití baterie
- Ideální velikost svítilny padnoucí do každé ruky
- Odolnost proti pádu z 2 metrů
- Odolnost proti vodě a prachu
- Krytí IP66

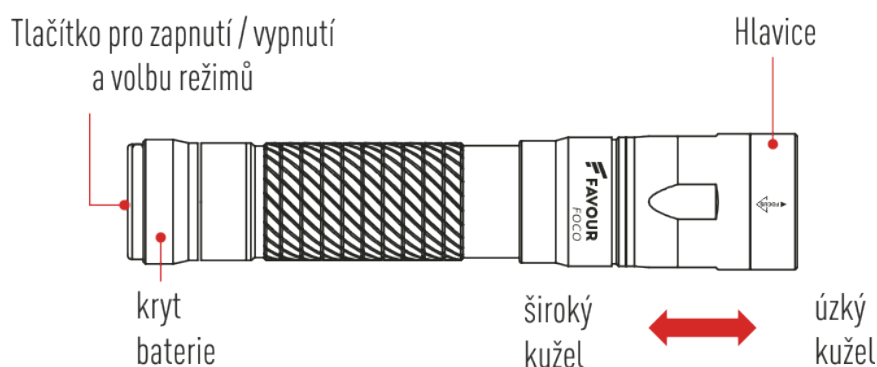

Baterie:

- 1 x 3,7V 2600mAh 18650 Li-ion nabíjecí baterie
 - Životnost 500 cyklů (80% kapacity po 500 cyklech)
 - Doporučení: při dlouhodobém skladování vyjměte baterii ze svítilny (odšroubujte kryt baterie).
- Alespoň jednou za 3 měsíce baterii dobijte.

Nabíjení:

- Nabíjení pomocí MicroUSB kabelu (pro nabíjení připojte běžnou USB 5V nabíječku, PC nebo powerbanku)
- po připojení nabíječky do nabíjecího konektoru se svítilna automaticky vypne
- červená LED svítí – probíhá nabíjení
- zelená LED svítí – plně nabitá
- LED bliká červeno-zeleně – chyba nabíjení nebo baterie
- po nabití baterie odpojte nabíječku od svítilny

LED indikace stavu baterie:

- Po zapnutí svítilny
- Červená LED svítí – z poloviny vybitá baterie
- Červená LED bliká – nízká úroveň baterie

Zdroj světla:

- 1 x XP-L Cree White LED

Příslušenství:


- Poutko na zápěstí

Rozměry a hmotnost:

- Ø29mm x 146mm
- 166g (včetně baterie)

Důležitá upozornění:

- Před prvním použitím svítilny nabijte baterii. Po cca 3 nabíjecích cyklech baterie dosáhne své nominální kapacity
- Svítilnu nevhazujte do ohně ani ji nerozebírejte
- Nezkratujte póly baterie
- Nevkládejte cizí předměty do nabíjecího konektoru svítilny
- Při nabíjení baterie nevystavujte svítilnu vysokým teplotám
- Svítilnu skládajte na suchém a chladném místě

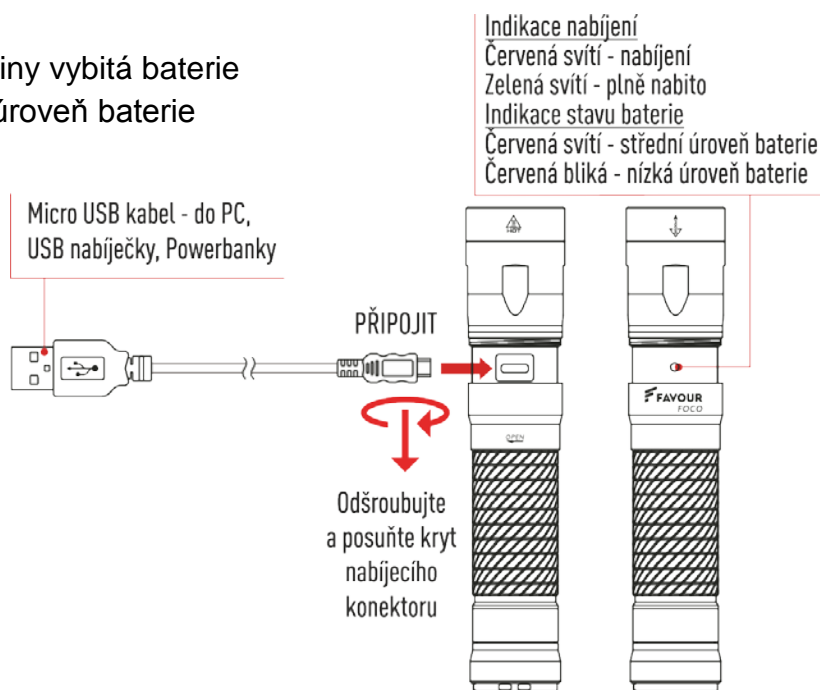

ANSI FL 1						
TURBO	1000 Lumens	10400cd	205m	4h		
HIGH	500 Lumens	5150cd	145m	7h		
MED	200 Lumens	2250cd	95m	15h	✓	✓
LOW	50 Lumens	630cd	50m	50h		
8Hz FLASHING	NA	NA	NA	20h		